



3050


Πλήρης αυτοματισμός κινητήρων 24VDC

Multi-function control panel for 24VDC motors




Ο 3050 είναι ο νέος πλήρης αυτοματισμός για μοτέρ τροφοδοσίας 24VDC έως 200 watt. Είναι κατάλληλος για συρόμενες και ανοιγόμενες πόρτες καθώς και για πόρτες οροφής και μπάρες. Εξελιγμένος στην μελέτη και τις προδιαγραφές του, κατασκευάζεται με τα πλέον σύγχρονα υλικά, τελευταίας γενιάς. Ενσωματώνει πολλές λειτουργίες χρήσης προσφέροντας μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Τόσο η κατασκευή όσο και ο προγραμματισμός του εγγυώνται τη λειτουργία του ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις.

3050 is the new multi-function control panel for 24VDC motors up to 200 watt. Suitable for sliding & swing gates, overhead doors & barriers. Advanced in design and specifications, manufactured with state-of-the-art raw materials. Embedded functions provide a quick & easy installation. The high quality hardware & sophisticated software guarantee a flawless operation under the most demanding projects.

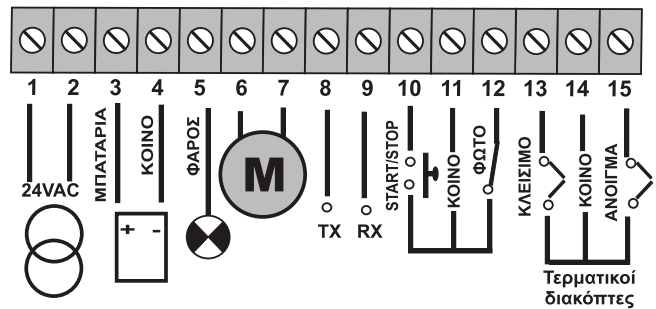

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	3050
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	24 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX.POWER HANDLING	200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433.92 MHz / 868.3 MHz
ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LIMIT SWITCHES	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ AMPEROMETRIC OBSTACLE DETECTION	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΜΟΤΕΡ (ΤΧ-ΡΧ) DOUBLE MOTOR CONNECTION SUPPORTED (TX-RX)	✓
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ BLINKER LIGHT	✓
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΜΟΤΕΡ CHANGE MOTOR DIRECTION	✓
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	135X100X44 mm

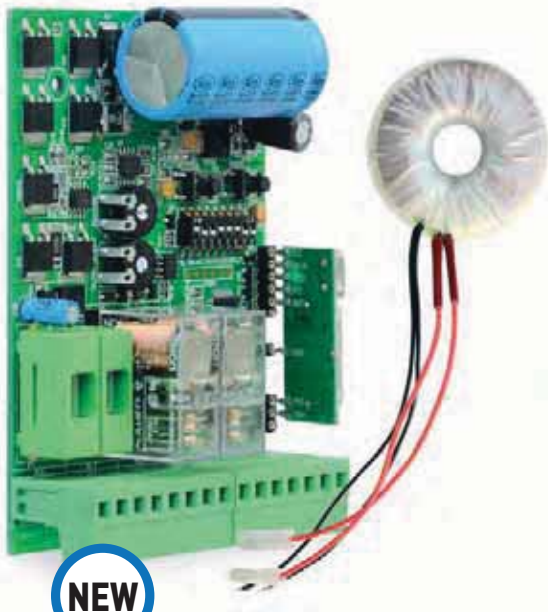

Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν, είσοδο για εντολή φωτοκύτταρου, διπλό χρόνο αυτομάτου κλεισίματος, με δυνατότητα ρύθμισης του δεύτερου χρόνου, τερματικούς διακόπτες, ενδεικτικά LED λειτουργίας για τα φωτοκύτταρα και τους τερματικούς διακόπτες. Επίσης, διαθέτει λειτουργία αμπεροστόπ και ρύθμιση της ευαισθησίας του στα επιθυμητά επίπεδα για κάθε εγκατάσταση. Η ρύθμιση της ευαισθησίας αμπεροστόπ και της δύναμης του μοτέρ πραγματοποιούνται από τα αντίστοιχα ποτενσιόμετρα που βρίσκονται στον αυτοματισμό. Δυνατότητα αργής κίνησης και αυτόματης αλλαγής πολικότητας του μοτέρ και των τερματικών διακοπών. Ικανός να υποστηρίξει και την ταυτόχρονη λειτουργία δύο μοτέρ, με την παράλληλη σύνδεση δύο αυτοματισμών 3050. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε κωδικοποίηση National, keeloq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433.92 MHz και 868.3MHz. Αξιοπίστος, δυνατός, ανθεκτικός.

It provides external button, input for photocell, adjustable automatic close function, input for terminal switches, LED indicator for the terminal switches' and photocells 'operation. Obstacle detection function with adjustable amperometric torque, deceleration function, motor's reversion and adjustable motor torque are embedded. Capable of supporting two motors simultaneously, with the parallel connection of two 3050 automations. Available in standard, keeloq rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. Available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz. Reliable, strong, robust.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES

	PS-3050	PSR-3050	PTR-3050	PN-3050
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



BAT-01

Μπαταρία
Battery



IR-51

Φωτοκύτταρο μπαταρίας
Photocell with battery



SP-01

Ηλιακός Συλλέκτης
Solar Panel