




# PSRD 13/14

Δέκτης μονοκάναλος /δικάναλος  
12-24 VAC/DC  
One/Two channels receiver 12-24VAC/DC



Οι PSRD-13 και PSRD-14 είναι εξωτερικοί δέκτες ανοικτής κυλιόμενης κωδικοποίησης. Έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ταυτόχρονα τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού Profelmnet καθώς και άλλων κατασκευαστών. Η μνήμη του αυτοματισμού είναι για έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε 2 μοντέλα, PSRD-13, δέκτης μονοκάναλος και PSRD-14 δέκτης δικάναλος. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz. Διαθέσιμος επίσης και ο PSD-13 ο οποίος είναι δέκτης μονοκάναλος σταθερής κωδικοποίησης.

PSRD-13 and PSRD-14 are open rolling codification external receivers. They have the ability to simultaneously receive Profelmnet's and other manufacturers' rolling code transmitters. Up to 300 transmitters can be stored. Available in 2 models, PSRD-13, one channel receiver and PSRD-14 two channels receiver. PSD-13 is also available in standard codification. Available frequency is 433.92 MHz for all models.

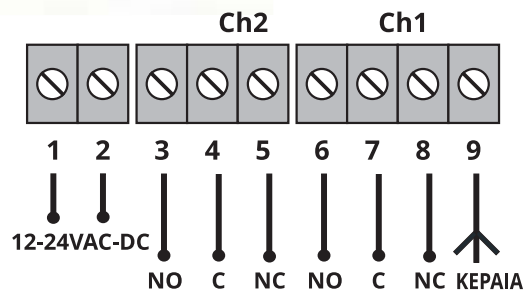

Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ TECHNICAL SPECIFICATIONS: - AVAILABLE CODES

	PSRD 13R	PSRD 14R	PSD 13R
ΚΑΝΑΛΙΑ   CHANNELS	1	2	1
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ   CODIFICATION	Κυλιόμενη - Rolling	Κυλιόμενη - Rolling	Σταθερή - Standard
ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ   MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS	300 ΣΥΝΟΛΙΚΑ - IN TOTAL	300 ΣΥΝΟΛΙΚΑ - IN TOTAL	300 ΣΥΝΟΛΙΚΑ - IN TOTAL
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ   FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
PUSH ON/OFF   PUSH ON/OFF	✓	✓	✓
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   POWER SUPPLY	12 - 24 VAC/DC	12 - 24 VAC/DC	12 - 24 VAC/DC
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ   DISTANCE RANGE	30m-150m	30m-150m	30m-150m
ΜΕΓΕΘΟΣ   SIZE	58 x 34 x 20 mm	58 x 34 x 20 mm	58 x 34 x 20 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   TEMPERATURE	-15°C to +60°C	-15°C to +60°C	-15°C to +60°C
ΣΥΜΒΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ   COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PSD - 36T PS - 46T